


راهنمای علائم و نشانه های روی دیوارهای تایرهای سواری (PCR)

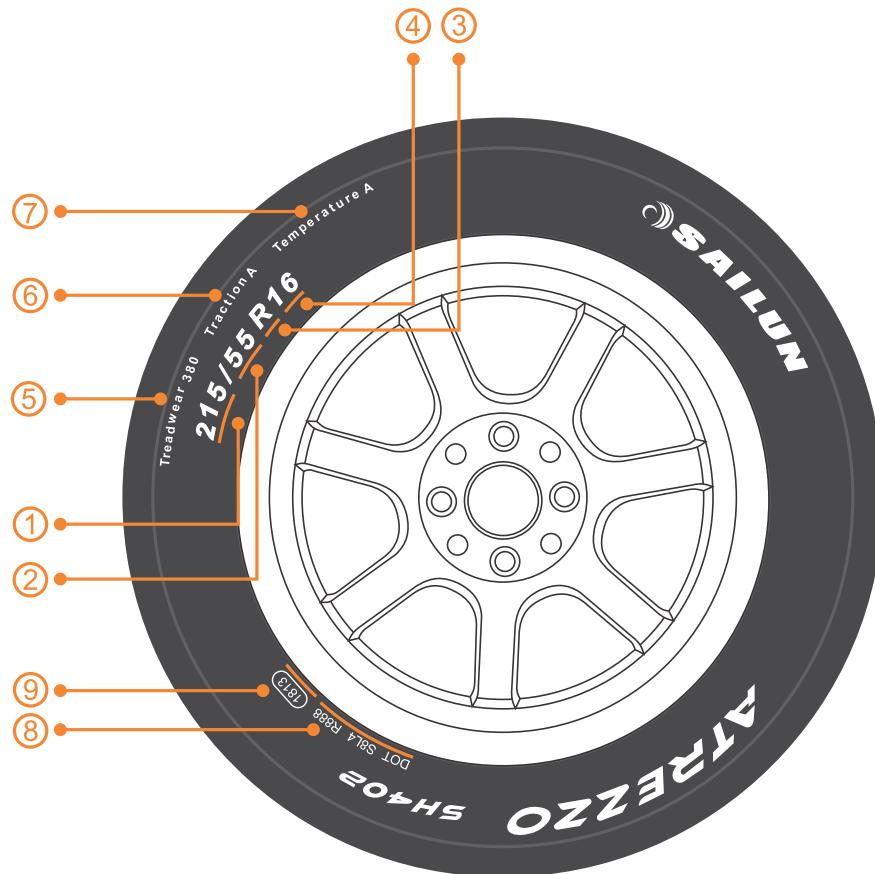

- ۱- بیانگر پهنای تایر به میلیمتر است.
- ۲- نسبت فاقد به عرض (پهنای) تایر را نشان می‌دهد که بر حسب میلیمتر است.
- ۳- R مخفف Radial (رادیال) است و ساختار تایر را نشان می‌دهد.
- ۴- نشان دهنده قطر رینگ بر حسب اینچ است. (هر اینچ ۲,۵۴ سانتیمتر است)
- ۵- Treadwear شاخص میزان سایش تایر است. استاندارد این شاخص ۱۰۰ است اما در اغلب تایرهای سایلون این شاخص در حدود ۴۰ یعنی چهار برابر استاندارد می‌باشد.
- ۶- Traction شاخص چسبندگی تایر به زمین یا همان خاصیت چنگزی تایر است که با A ، B ، AA ، C نشان داده می‌شود. (AA بالاترین مرتبه و C کمترین است)
- ۷- Temperature شاخص مقاومت حرارتی تایر روی زمین است که بیانگر عملکرد آن است. این شاخص با A یا C نشان داده می‌شود. (A بالاترین و C کمترین است)
- ۸- DOT استاندارد آمریکای شمالی است و دو حرف یا عدد پس از DOT نشان دهنده کارخانه سازنده تایر است.
- ۹- پلاک تاریخ ساخت تایر است. دو عدد اول از سمت چپ بیانگر هفته و دو عدد بعدی، سال تولید را نشان می‌دهد. به عنوان مثال ۱۳۱۸ یعنی این تایر در هفته هجدهم سال ۱۳۱۸ تولید شده است.